

Helolit



Helolit

Pal melaminat hidrofugat HPL 0.8 mm cu rebord de 4.0 cm, pentru interior

Dimensiuni:

- Lungime: pana la 405 cm
- Lățime: pana la 120 cm
- Grosime: 1.7 cm
- Rebord: 4 cm

Material:

- Pal melaminat hidrofugat

Proprietăatile materialului:

- P.A.L. calitate V100/E1 (rezistent la apă), acoperit cu melamină HPL (placă celulozică stratificată la presiune ridicată) având grosimea de 0.8 mm,
- Rezistență la apă,
- Rezistență la zgâriere,
- Rezistență la acțiunea radiațiilor UV,
- Rezistență la pătare,
- Rezistență la şoc termic.

Accesorii si materiale de montaj:


Rozete de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixeaza cu suruburi pe partea glafului care se aseaza pe mortar.
- Asigura o conexiune permanenta intre pervazul ferestrei și patul de mortar.
- Se folosesc 3 bucati pe metru liniar.



Cleme de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixeaza pe profilul de asezare al tocului de fereastra
- Elimina eventualele operatii de impanare
- Se folosesc 3 bucati pe metru liniar

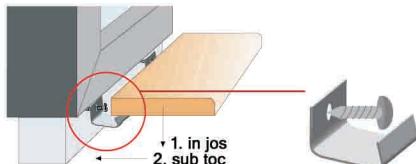

Adeziv poliuretanic HELOPAL Kleber si Spuma poliuretanica cu expandare redusa HELOPAL Montaje Schaum

- Sunt special adaptate pentru glafurile din pal melaminat.



Culoare nr. 50 Stejar




Culoare nr. 51 Nuc




Culoare nr. 53 Mahon




Culoare nr. 55 Cires

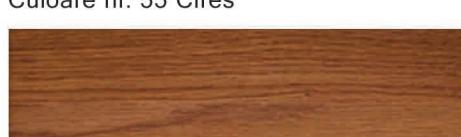


Culoare nr. 57 Stejar Auriu

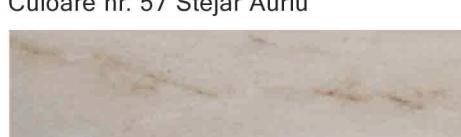

Culoare nr. 61 Marmor

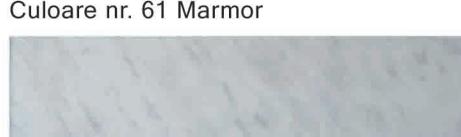

Culoare nr. 62 Carrara

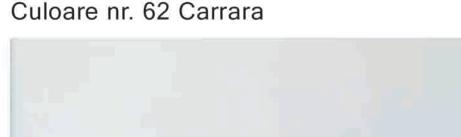

Culoare nr. 66 Alb



Culoare nr. 67 Wenge



Culoare nr. 68 Roma

Glafulile se tase la dimensiunile solicitate. Termenul de livrare este de maxim 7 zile. Glafulile comandate nu pot fi returnate. Sunt posibile usoare variatii de culoare.