

puritamo
Design-ul glafurilor de fereastra

helopal **PURITAMO**



Marmura compozita cu rebord de 2.5 cm, pentru interior si exterior

Dimensiuni:

- Lungime: pana la 360 cm
- Lățime: pana la 60 cm
- Grosime: 1.7 cm
- Rebord: 2.5 cm

Material:

- Marmura compozita (protejata cu folie de plastic)

Proprietatile materialului:


- Rezistență la compresiune pâna la 104 N/mm²
- Rezistență la tracțiune din încovoieri 34 N/mm²
- Interval termic de utilizare de la -40° C pâna la +80° C
- Capacitatea de absorbtie a apei sub 0.23%
- Densitate brută 2082 kg/m³
- Conductabilitate termică 0.373 W/mK

Accesorii si materiale de montaj:

Piese de inchidere laterală

- Recomandate pentru glafuri HELOPAL montate la exterior pentru a proteja peretii si fatada.

Culoare capac	Cod culoare glaf
Kiesel	210M
Nougat	220M
Weiß	230M
Sand	240M
Graphit	250M
Granat	260M

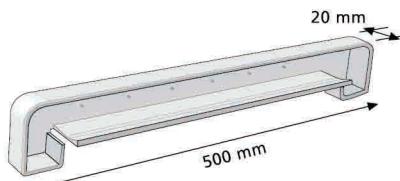


Rozete de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixeaza cu suruburi pe partea glafului care se aseaza pe mortar.
- Asigura o conexiune permanenta intre pervazul ferestrei si patul de mortar.
- Se folosesc 3 bucati pe metru liniar.



Cleme de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixeaza pe profilul de asezare al tocului de fereastra
- Elimina eventualele operatii de impanare
- Se folosesc 3 bucati pe metru liniar

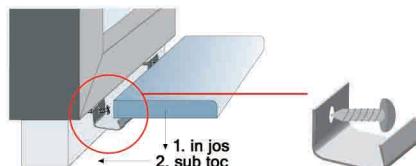

Adeziv poliuretanic HELOPAL Kleber si Spuma poliuretanica cu expandare redusa HELOPAL Montaje Schaum

- Sunt special adaptate pentru glafurile din marmura compozita.



Culoare nr. 210M Kiesel



Culoare nr. 220M Nougat



Culoare nr. 230M Weis



Culoare nr. 240M Sand



Culoare nr. 250M Graphit



Culoare nr. 260M Granat